


BOCCHETTONI ED ANGOLARI BITUMINOSI PREFORMATI

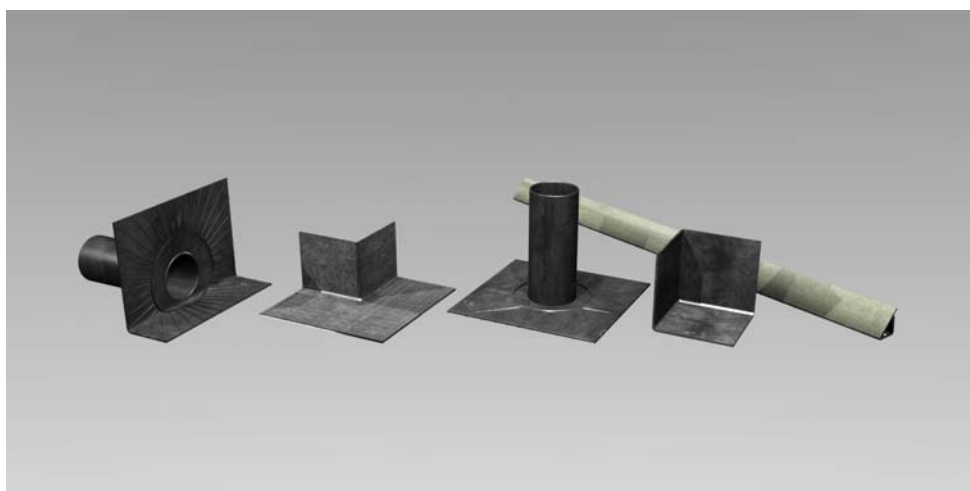

DESCRIZIONE

I bocchettoni in guaina bituminosa sono progettati e fabbricati allo scopo di rendere più affidabili ed economiche le impermeabilizzazioni con membrane bituminose.

VANTAGGI

Sono perfettamente compatibili con il manto bituminoso e non necessitano quindi di complicate operazioni di incollaggio (fazzoletti, riprese, ecc.).

Sono adattabili, con semplice sfiammatura, a situazioni diverse (per i bocchettoni ad esempio nel caso di scarichi orizzontali, in prossimità di angoli, ecc.).

Sono semplici ed economici da applicare, richiedono la stessa attrezzatura usata per l'impermeabilizzazione e lo stesso sistema di posa, ben conosciuto da tutti gli applicatori.

Sono facilmente riparabili, essendo a base di guaina bituminosa armata poliestere.

Sono sicuri e affidabili, poiché costituiscono un unico elemento, solidale con l'impermeabilizzazione.

DATI TECNICI

GAMMA	DIAMETRO MM	H. MM	PZ/CONF.
Bocchettone in guaina	60	230	12
Bocchettone in guaina	80	230	12
Bocchettone in guaina	100	270	12
Bocchettone in guaina	120	230	12
Bocchettone in guaina	140	230	12
Bocchettone in guaina orizzontale	100	250/270	12

GAMMA	DIMENSIONI MM	PZ/CONF.
Angolo interno in guaina	150 x 150 x 150	20
Angolo esterno in guaina	340 x 340 / 170 x 170	20

GAMMA	DIMENSIONI MM	PZ/CONF.
Angolare CANT BIT (sguscia)	40 x 35 x 45 x 1100	30

I dati contenuti sono medi delle produzioni. L'azienda si riserva di variare senza preavviso i valori nominali. Le informazioni riportate nella presente scheda sono basate sulla nostra esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti.

Il cliente è tenuto a scegliere sotto la propria responsabilità il prodotto idoneo all'uso previsto.

13/11/2013 - La presente versione annulla e sostituisce tutte le precedenti.