

STOP 100

Sistema per l'isolamento acustico in intercapedine

DESCRIZIONE PRODOTTO



STOP 100 fa parte di una famiglia di isolanti termici e acustici ad alto rendimento.

Il pannello è costituito da fibre in lana minerale, legate con resine termoindurenti ad alta densità 120 kg/m^3 , accoppiate ad una membrana acustica in bitume polimero da massa areica pari a $4,2 \text{ kg/m}^2$.

L'unione di questi due componenti permette di avere un rendimento altissimo in termini di performance acustica, grazie alle proprietà fonoassorbenti della lana minerale e al comportamento massa - molla della membrana flessibile ma ad alta massa areica.

I pannelli possono essere incollati con colle tipo cappotto e la speciale cimosa esclusiva dello **STOP 100** permette di

evitare passaggi di aria e azzerare il ponte acustico causato da un montaggio non allineato in parete.

DATI TECNICI


CARATTERISTICHE	U.M.	VALORE
formato pannello	m	1.20 x 1
spessore pannello in lana minerale	mm	50
spessore membrana acustica	mm	3
densità lana minerale	kg/m^3	120
densità membrana	kg/m^3	1500
PROPRIETÀ TERMICHE λ	U.M.	VALORE
conduttività termica lana minerale	$\text{W/m}^\circ\text{K}$	0.035
conduttività termica membrana	$\text{W/m}^\circ\text{K}$	0.4
calore specifico lana minerale	$\text{KJ/kg}^\circ\text{C}$	1200
calore specifico membrana	$\text{KJ/kg}^\circ\text{C}$	1600
permeabilità vapore lana minerale	μ	5
permeabilità vapore membrana	μ	100.000
PROPRIETÀ ACUSTICHE	U.M.	VALORE
potere fonoisolante *	Rw	62 (-2;-5)
incremento prestazionale medio Rw	dB	18÷22
resistenza compressione - 10% deformazione	kPa	50

* (intonaco forato 8 cm + intonaco + STOP 100 + forato 8 cm + intonaco)

Potere fonoisolante apparente UNI EN 140-4				
Indice di valutazione per rumori aerei (UNI EN ISO 717-1)				
frequenza	R	ISO 717-1	scarti	
100	48,85	33	43	0,0
125	46,88	36	46	0,0
160	46,31	39	49	2,7
200	47,48	42	52	4,5
250	50,36	45	55	4,6
315	53,74	48	58	4,3
400	57,80	51	61	3,2
500	59,01	52	62	3,0
630	60,64	53	63	2,4
800	62,70	54	64	1,3
1000	63,74	55	65	1,3
1250	61,57	56	66	4,4
1600	66,05	56	66	0,0
2000	67,58	56	66	0,0
2500	69,46	56	66	0,0
3150	69,96	56	66	0,0
		somma scarti =	31,6	
	R_w = 62			La somma degli scarti sfavorevoli < 32

PROVA SECONDO LO STANDARD UNI 140/4 - RISULTATI PESATI SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 717-1

Condizioni di prova:
Volume camera ricevente 54mc
Superficie divisoria 10,84mq

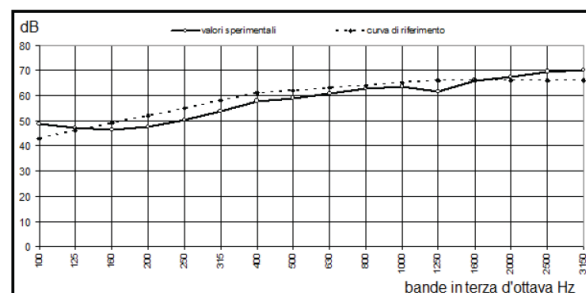

I dati contenuti sono medi delle produzioni. L'azienda si riserva di variare senza preavviso i valori nominali. Le informazioni riportate nella presente scheda sono basate sulla nostra esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Il cliente è tenuto a scegliere sotto la propria responsabilità il prodotto idoneo all'uso previsto.
03/02/2021 - La presente versione annulla e sostituisce tutte le precedenti.