


# STOP GUM

Sistema per l'isolamento acustico per parete e soffitto

## DESCRIZIONE PRODOTTO

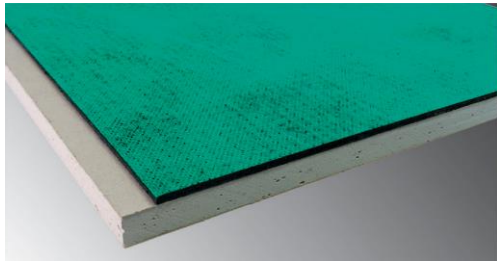

**STOP GUM** comprende una gamma di pannelli di cartongesso da 12,50 mm preaccoppiate con una membrana fonoisolante a base di polimeri carichi, rivestita su entrambi i lati di TNT.

La linea **STOP GUM** è una linea di isolanti acustici a basso spessore ed elevate prestazioni, studiati appositamente per essere applicati a parete e a soffitto su struttura metallica da cartongesso o con gli appositi profili per l'insonorizzazione di edifici esistenti.

**STOP GUM** può essere impiegato anche in intercapedini ove ci sia poco spessore a disposizione.

## VOCE DI CAPITOLATO

L'isolamento acustico sarà realizzato mediante fornitura e posa di pannello in cartongesso accoppiato con una membrana fonoisolante a base di polimeri carichi, rivestita sul lato a vista da TNT. I pannelli saranno dotati di cimosa di giunzione sui lati lunghi atta a garantire una perfetta continuità di isolamento. Il materiale dovrà essere corredato di certificato di origine.

## DATI TECNICI

CARATTERISTICHE	U.M.	4 kg/m <sup>2</sup> *	5,5 kg/m <sup>2</sup>	8 kg/m <sup>2</sup>
dimensioni	m	1.20 x 2 / 3	1.20 x 2 / 3	1.20 x 2 / 3
spessore	mm	15	15	16
peso pannello	kg/m <sup>2</sup>	14	15.5	18
spessore membrana fonoisolante	mm	2.5	2.5	3.5
peso membrana fonoisolante	kg/m <sup>2</sup>	4	5.5	8
PROPRIETÀ TERMICHE λ	U.M.			
conduttività termica membrana fonoisolante	W/m°K	0.70	0.70	0.70
conduttività termica cartongesso	W/m°K	0.21	0.21	0.21
PROPRIETÀ ACUSTICHE	U.M.			
potere fonoisolante	dB	25	26	28

\* Certificato su una struttura in controparete: muro divisorio 8 cm + struttura 50 mm + BA 12,5 + membrana fonoisolante 4 kg/m<sup>2</sup> = R<sub>w</sub> 63,8 dB

I dati contenuti sono medi delle produzioni. L'azienda si riserva di variare senza preavviso i valori nominali. Le informazioni riportate nella presente scheda sono basate sulla nostra esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Il cliente è tenuto a scegliere sotto la propria responsabilità il prodotto idoneo all'uso previsto.

02/11/2020 - La presente versione annulla e sostituisce tutte le precedenti.