



# TEGOLE PLUS • Bitume modificato APP (certificato TÜM)



>>> *Victorian® PLUS (01) Black*






# TEGOLE PLUS • Bitume modificato APP (certificato TÜM)

## Vantaggi:

- Bitume modificato APP (certificato TÜM)
- Tegola armata in fibra di vetro di qualità superiore.
- Supera i più rigorosi standard mondiali
- Protezione agli UV supplementare grazie al bitume APP
- Maggiore flessibilità alle basse temperature

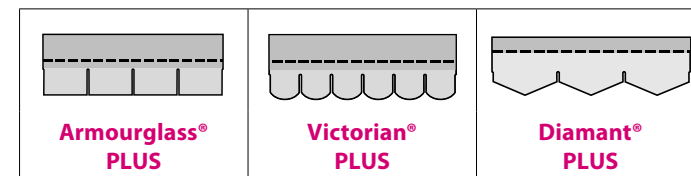

<b>Lunghezza</b> (EN 544)	1000 mm (± 3)	1000 mm (± 3)	1000 mm (± 3)
<b>Larghezza</b> (EN 544)	336 mm (± 3)	336 mm (± 3)	284 mm (± 3)
<b>Peso</b> (pendenza > 25°)	± 11,4 kg/m <sup>2</sup>	± 10,9 kg/m <sup>2</sup>	± 11,0 kg/m <sup>2</sup>
<b>Superficie coperta/pacco</b>	max. 2 m <sup>2</sup>	max. 2 m <sup>2</sup>	max. 2 m <sup>2</sup>
<b>Tegole/pacco</b>	21	21	27
<b>Pacchi/bancale</b>	66	66	60

<b>Aderenza alla graniglia</b> (EN 12039)	max. 1,2 g	max. 1,2 g	max. 1,2 g
<b>Resistenza alla trazione longitudinale*</b> (EN 12311-1)	900 N/50 mm	900 N/50 mm	900 N/50 mm
<b>Resistenza alla trazione trasversale*</b> (EN 12311-1)	500 N/50 mm	500 N/50 mm	500 N/50 mm
<b>Allungamento longitudinale*</b> (EN 12311-1)	3,00 %	3,00 %	3,50 %
<b>Allungamento trasversale*</b> (EN 12311-1)	3,00 %	3,00 %	3,50 %
<b>Resistenza allo strappo da chiodo*</b> (EN 12311-1)	160 N	160 N	160 N

<b>Resistenza esterna al fuoco</b>	B <sub>roof</sub> T <sub>1</sub>	B <sub>roof</sub> T <sub>1</sub>	B <sub>roof</sub> T <sub>1</sub>
<b>Reazione al fuoco</b>	Class E	Class E	Class E

\* Valori medi registrati



**IKO Sales International NV**

I.Z. Ravenshout 3.974 • Truibroek 74 • 3945 Ham • Belgium

T +32 (0)11 34 01 20 • F +32 (0)11 34 01 30

E residential.europe@iko.com • [www.iko.be](http://www.iko.be)



Queste informazioni sono soggette a variazioni senza preavviso alcuno

Per la disponibilità dei colori e per il manuale di posa consultare il nostro catalogo o sito internet [www.iko.be](http://www.iko.be)